



T2000



CP300

Partex CP300

Markalama Cihazı



- CP300, endüstriyel tanımlamaya adanmış yeni bir termal transfer yazıcıdır.
- Bilgisayara bağlantısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.
- Yeniden tasarlanan yapısı ve evrensel işlevleri CP300'ü, kablolar, panolar ve işaretlenmesi gereken diğer bileşenler dahil olmak üzere endüstriyel ve ev tesisatlarını markalanması için güvenilir, mobil bir araç haline getirir.



ANA FONKSİYONLAR



PİLE ÇALIŞIR

CP300, her biri 1900mAh kapasiteli 6 adet özel

AA pil ile pil gücüyle çalışma seçeneği sunması

sayesinde tamamen taşınabilir bir yapıya sahiptir.

YAZMA YÖNTEMİ VE KALİTESİ

Cihaz, karbon esaslı pigmenti, ısı ile yazılacak yüzeye dijital başlıkla transfer ederek seri ve yüksek kaliteli bir markalama yapar. Bu markalama yazısı normal hava şartlarına ve aşınmalara karşı dayanıklıdır. Aşırı ortam şartlarında da kullanılabilme uygulaması mevcuttur. Cihaz dijital olarak çalıştığından, diğer sıcak baskı yöntemleri gibi kalitenin sürekliliğinden insan faktörü etken değildir. Bu markalanan tüm yazıların aynı kalitede olmasını sürekli hale getirir. Belleği sayesinde çalışmalarınızı saklayıp, ihtiyaç halinde kullanımınıza sunarak extra fayda sağlar.



GENİŞ MEDYA YELPAZESİ

CP300, müşterilerin işaretleme ihtiyaçlarının geniş bir yelpazesini kapsayan çeşitli medya türlerine baskı yapar:

-  Pvc makaronlara (İç çap 1.5mm/10mm)
-  Isı ile daralan makaronlara (İç çap 1.5mm/9.5mm)
-  Kendinden yapışkanlı PVC şerit etiketlere yazabilir. (En 6/9/12mm)



PROMARK T-2000



PROMARK T-2000, en yeni PROMARK yazıcımız olup, PROMARK T-1000 modelinin geliştirilmiş versiyonudur. Partex baskıya uygun profiller için önceden programlanmış ayarlara sahip, kullanıcı dostu bir menü ile donatılmıştır.

Artık şu dillerde kullanılabilir:
İngilizce, İsveççe, Almanca, Lehçe, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Çekçe ve Rusça.

PROMARK T-2000, güvenilir bir markalama makinesine ihtiyaç duyan pano üreticileri ve elektrik panosu montajı yapan uygulayıcılar için mükemmel bir çözümdür. Cihaz son derece sağlam ve kullanıcı dostudur.

İster doğrudan cihaz üzerinden yazım yapın, ister bir bilgisayara bağlayarak Promark Creator yazılımını kullanın, markalama üretimi üzerinde her zaman tam kontrole sahip olursunuz.

MARKALAMA MAKİNESİ

- ❶ Kompakt, hızlı ve taşınabilir bir yazıcı, çoğu markalama ihtiyacınızı karşılar.
- ❷ Partex'in önceden yüklü profil menüsü sayesinde kolay kullanım sunar.
- ❸ Toplu Partex profillerini ve kendinden yapışkanlı etiketleri besler, baskı yapar ve keser.
- ❹ Pano imalatı ve elektrik tesisatlarında kullanılmak üzere uygun maliyetli bir tanımlama sistemidir.
- ❺ Promark Creator yazılımı ile uyumlu çalışır.
- ❻ Promark Creator GO Uygulaması yazıcıyı kontrol etmenizi ve örneğin cep telefonunuzdan yazdırmaya başlamanızı sağlar.
- ❼ Partex Cloud - Promark Creator dosyalarını bulut tabanına kaydederek kullanılabilirliği artırabilirsiniz.
- ❽ Bluetooth bağlantısı veya USB bağlantısı.
- ❾ Elektrik şebekesi veya pil ile güç kaynağı.
- ❿ Bir veya daha fazla cihazda aynı anda yazdırma.
- ⓫ Daha fazla yazı tipi boyutu ve genişletilmiş sembol kütüphanesi
- ⓬ Dahili depolama alanı 60.000 karakterden 250.000 karaktere artırıldı.



Teknik Bilgi

Isı Aktarımı Yazıcı	300 dpi yazıcı çözünürlüğü
Yazıcı Hızı	40.0 mm/s yüksek hız modu, 25.0 mm/s, 18.5 mm/s düşük hız kodu
Metin Yükseklikleri	1.3, 2.0, 2.6, 3.0, 4.0 or 6.0mm
Yazılabilecek Maksimum Satır	1-3 satır
PC Bağlantısı	USB 2.0 ve Partex yazılım Promark Creator, Bluetooth (+ PROMARK KURUMU Uygulaması)
Güç	AC adaptör 100 ~ 240V (50-60Hz), AA+ bataryaları. 6 tekrarşarj edilebilir, herbiri 1900 mAh .
Güç Tüketimi	25 W
Ölçüler	(LxWxH) 272x318x97mm
Ağırlık	2,7 kg
İşlem Sıcaklığı	+15°C +32,5°C ekadar depolama
Sıcaklık	5°C e kadar +35°C. (En iyi yazdırma sonucunu elde etmek için profilin sıcaklığı +20°C'nin altında olmamalıdır.)

ProMark Konsepti



T-2000, Partex profilleri üzerinde baskı yapmaktadır. Hangi profile baskı yapacağınızı seçtiğinizde, makine kesme derinliğini ve baskı konumunu otomatik olarak ayarlar.



T-2000, SN ve DN makaraları için makaralı stand ile birlikte teslim edilmektedir.




Güç kaynağı, şebeke elektriği veya her biri 1900 mAh kapasitesili 6 adet AA pil ile sağlanabilir.



T-2000, yumuşak bir taşıma çantası içinde teslim edilmektedir.



Makinenin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için sert alüminyum bir kutuya yükseltme imkânı mevcuttur.

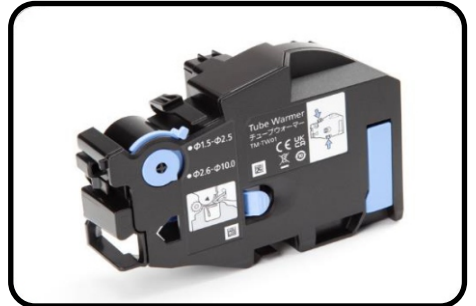

Profil ısıtıcısı (isteğe bağlı) düşük sıcaklıklarda (+5C ila +18C) bile optimum baskı kalitesine ulaşmasına yardımcı olur

Tek Damar Çok Telli PVC İzoleli Kabloların Dış Çap Ölçüleri (mm)

(Ölçüler firmaların resmi internet sitelerinden alınmıştır.)

		PEKTAŞ	NEXANS	HES	ALTIN	TÜMKA	ÖZNUR	PRYSMIAN
Kesitler	0,75mm ²	2,3	2,3	2,3	2,5	2,3	-	2,2
	1mm ²	2,5	2,5	2,5	2,7	2,4	-	2,4
	1,5mm ²	2,8	3	3	2,9	2,9	2,8	2,8
	2,5mm ²	3,4	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4
	4mm ²	3,9	4,5	4,2	4,4	4,1	3,8	3,9
	6mm ²	4,4	5,5	4,8	5,3	4,8	4,3	4,4
	10mm ²	6,1	6,5	6,5	7,1	6	5,9	6,1
	16mm ²	7,1	7,5	8	8,1	7,2	7	7,4

Uygulamalar



PP+ profilli kompakt disk



Bloklara montelenmiş PP+ profili



PTC kılıfında PP+ profili



T-2000, etiketler üzerinde de baskı yapabilmektedir



PT+ kılıfındaki PP+ profili




POH Üzerinde PO-068TW



PO profilli kompakt disk



PO



DN makarasında PO profili